



CAP 2004 / 102

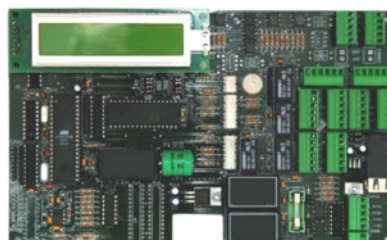

Características	
Tecnología de lectura:	Pueden conectarse dos lectores externos de diferentes tecnologías: Proximidad, banda magnética, chip, receptor de radiofrecuencia, código de barras, infrarrojo.
Tipo de Gestión:	Accesos y Presencia
Comunicación:	TCP/IP, RS 232-485, SERIE, MODEM,
Modo de comunicación configurable:	Tiempo real o diferido.
Tareas programadas:	Actuación automática 1 salida de relé programable, 10 configuraciones por día, con tiempo de actuación cada una de ellas.
Control de Periféricos:	Puertas, barreras, semáforos, torniquetes, etc.
Lector externo:	2
Antipassback:	Configurable.
Horarios de Accesos:	64 horarios por día.
Salidas y entradas auxiliares:	4 salidas y 8 entradas
Display:	Iluminado de 2 líneas 20 caracteres línea
Memoria:	5.000 códigos de tarjetas (ampliable a 30.000).
Memoria de marcajes:	6.000 (ampliable)
Teclado:	Función de Incidencias, Código PIN.
Control de apertura:	Puerta, portillos, tornos, barreras etc.
Dimensiones:	290 x 210 x 70 mm
Alimentación:	12 Vcc


Elija la tecnología que más se ajuste a sus necesidades:
Proximidad, Banda Magnética, Infrarrojo, Radiofrecuencia, Teclado

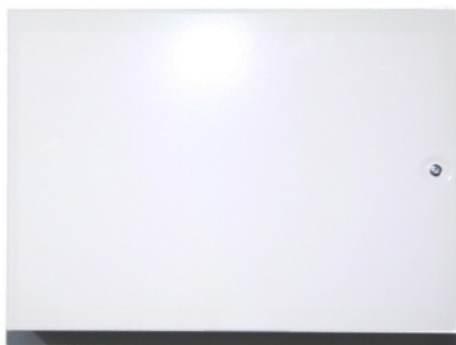

Gestione cualquier dispositivo de acceso:
Puertas, Barreras, Tornos.

Controle cualquier otro dispositivo: Semáforos,
Sirenas, etc.

CAP 2004/102

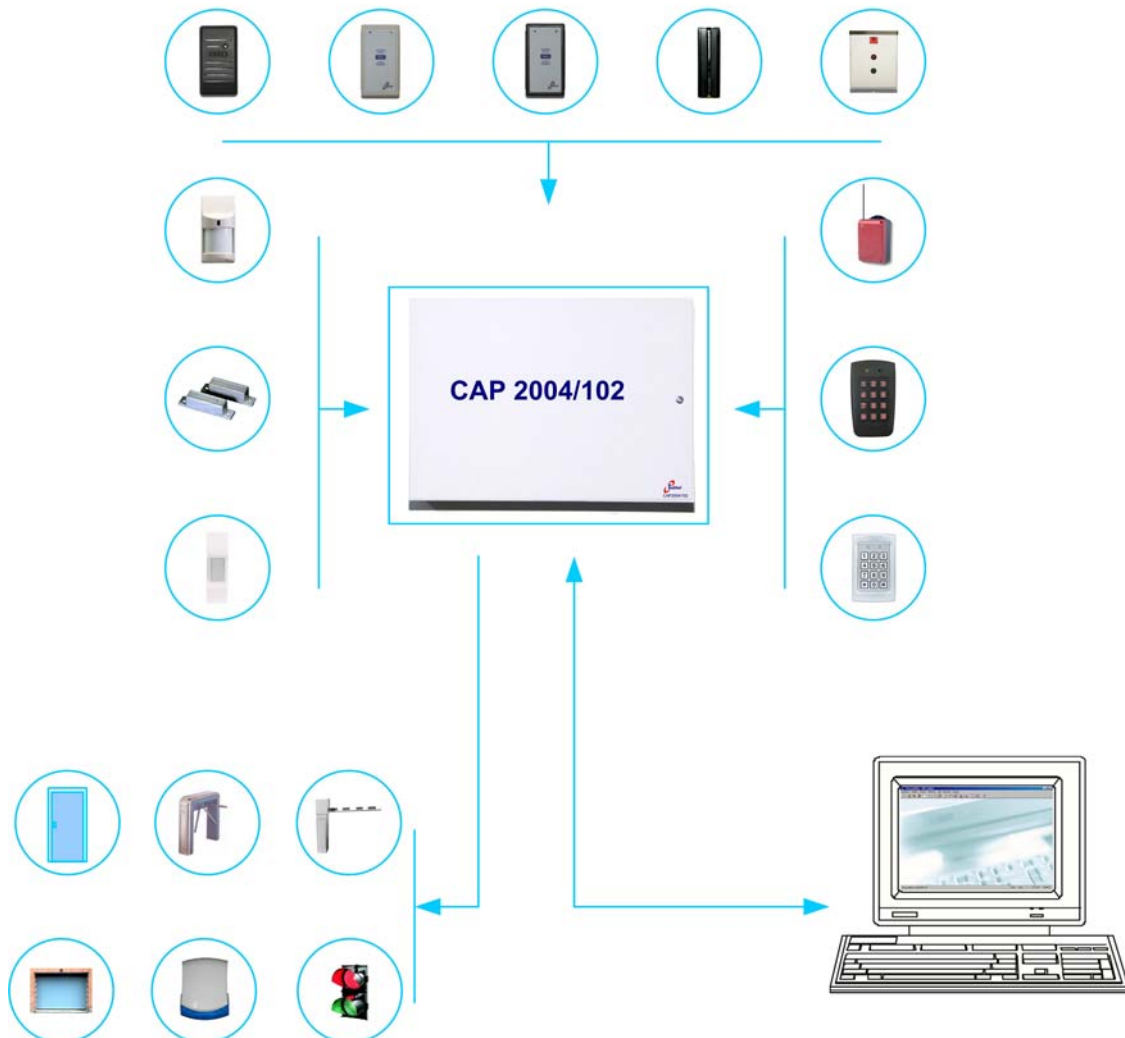

- Opciones de Comunicación:
(configurable On Line / Off Line)
- 1- TCP/IP
 - 2- GSM.
 - 3- RS485
 - 4- MODEM